




ABMESSUNGEN

Jøtul F 171 Zensoric

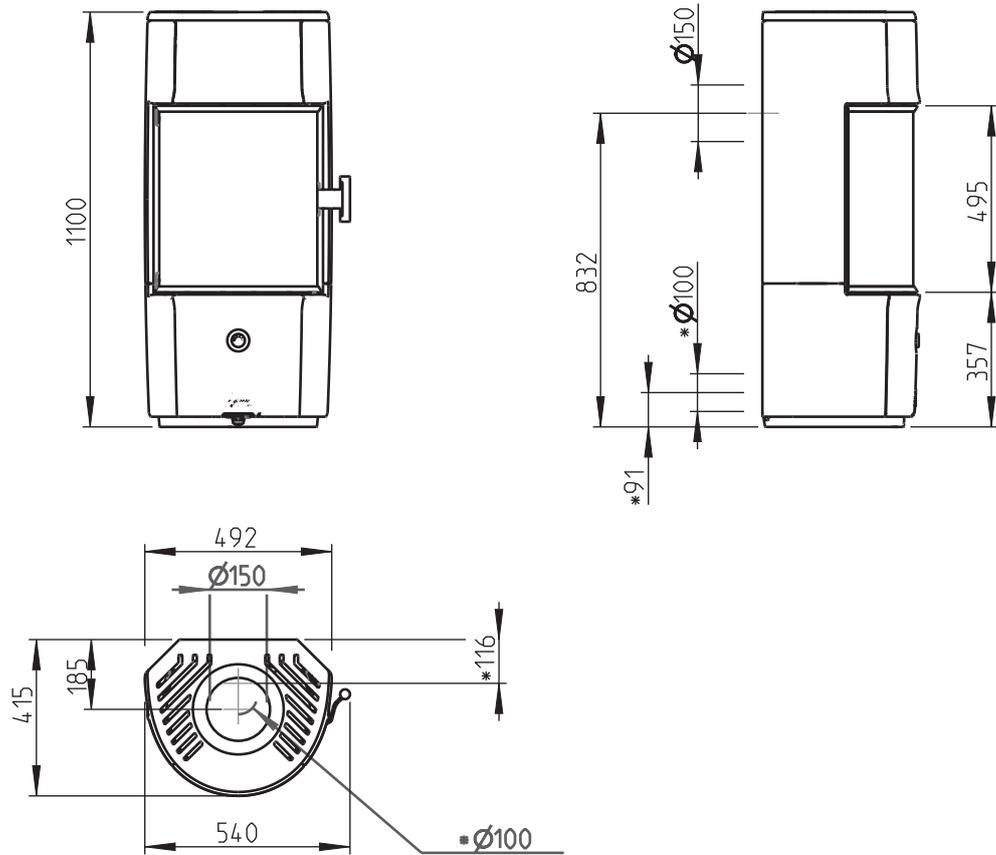

Jøtul F 174 Zensoric



Jøtul F 176 Zensoric

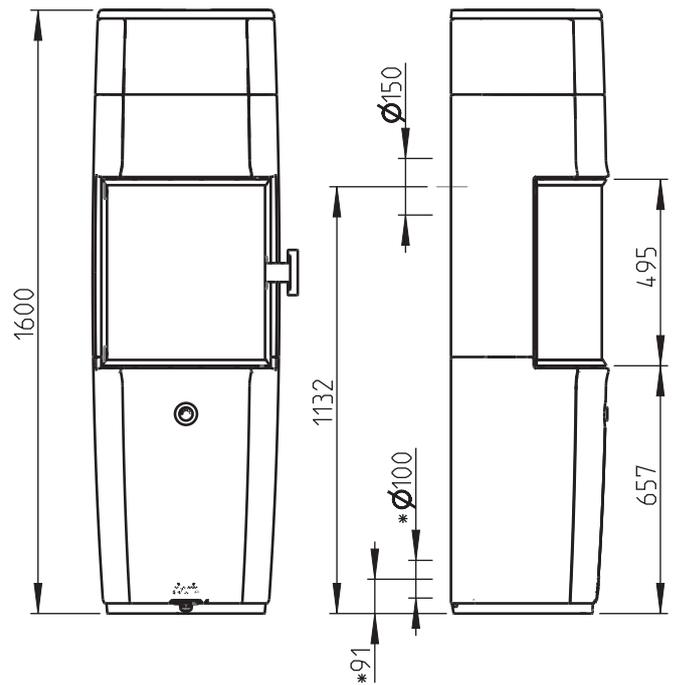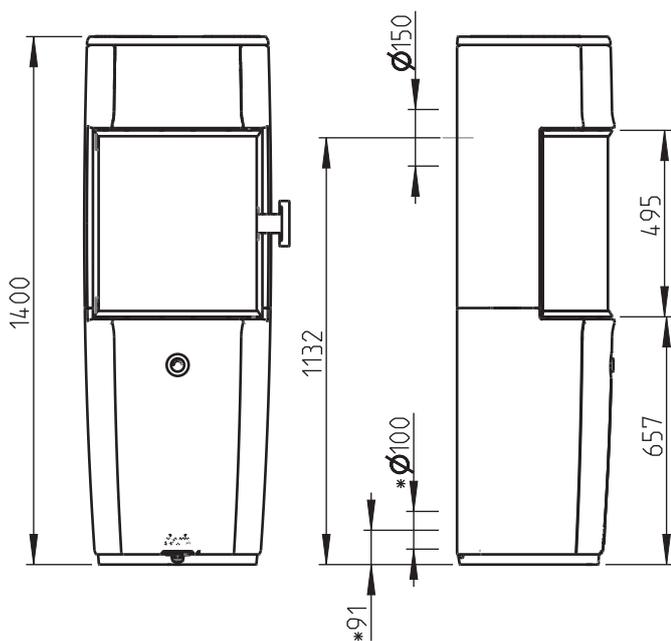



*Außenluftanschluss Ø100 mm

Aufstellbedingungen (Mindestabstände) für:
 Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric og Jøtul F 176 Zensoric

Brennbare Wand:

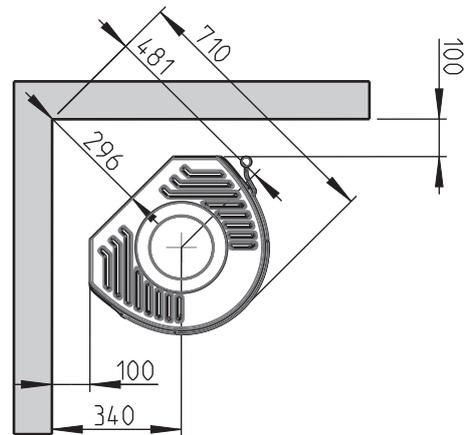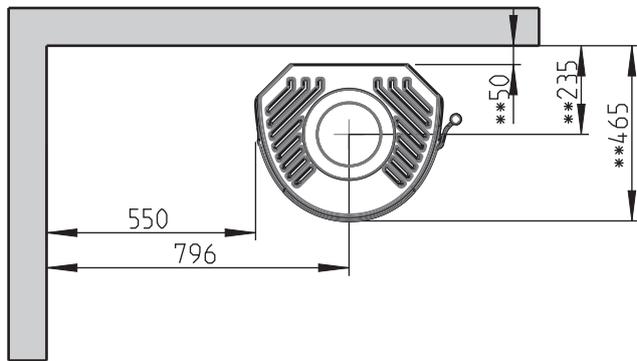

Brandschutzwand:

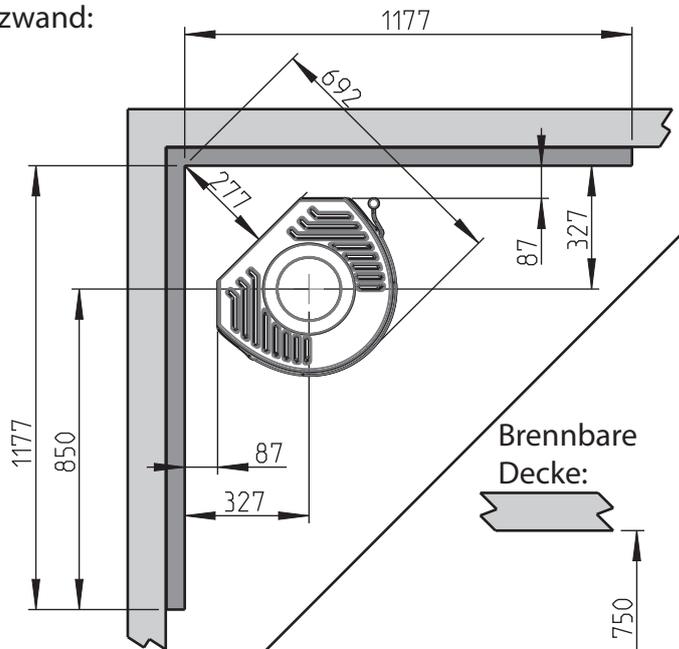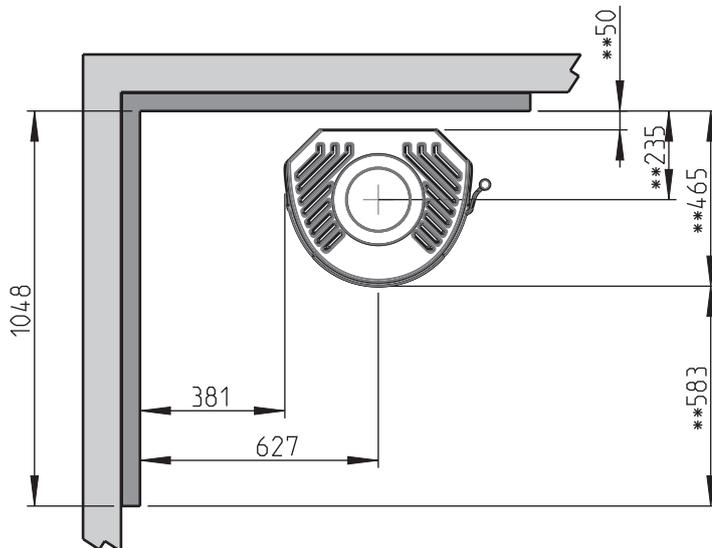

Brennbare Decke:

Minimum 750



**Mit teilsoliertem Rauchrohr bis zur Oberseite des Ofens. Die Sicherheitsabstände für Schornstein und Rauchrohr müssen eingehalten werden!

Bodenplatte

Brennbare Wand:

Brandschutzwand:

Z. B.: 50 mm Jøtul Firewall.
 110 mm feuerfeste Ziegel oder Material mit ähnlicher Feuerfestigkeit und Isoliereigenschaften.

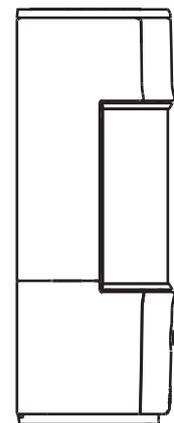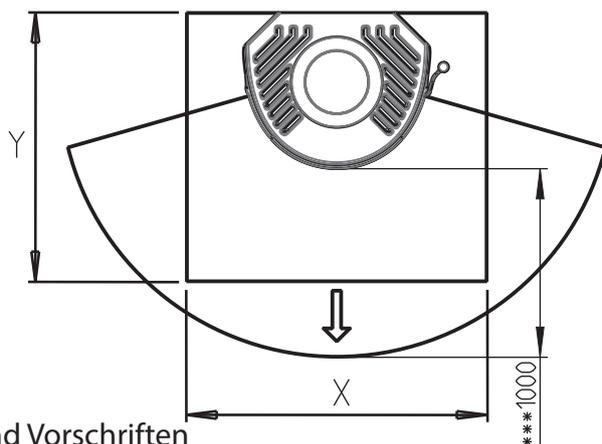

X/Y: Gemäß nationalen Gesetzen und Vorschriften

***Mindestabstand zu Möbeln/brennbaren Materialien