

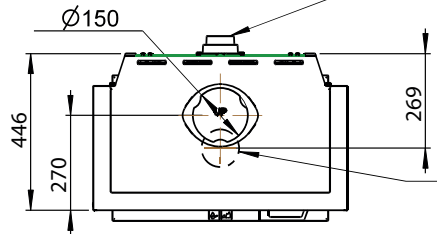
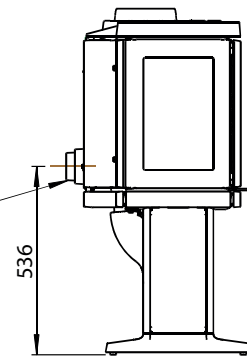


JØTUL F 620 P

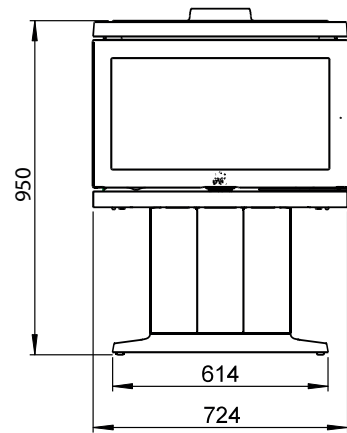

Wandöffnungen für den Außenluftanschluss Ø80 / Ø100

Bodenöffnung für den Außenluftanschluss Ø80 / Ø100




Mindestmaße für Bodenplatte

X/Y = gemäß geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen



Minimaler Deckenabstand


2200

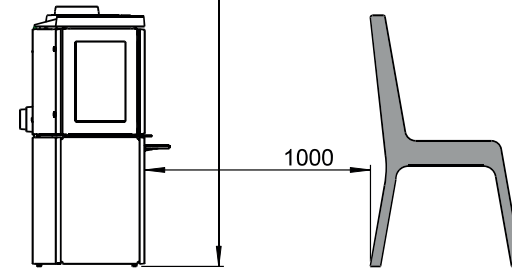


Mindestabstand zu Möbeln/brennbaren Materialien

1000


F 620 B





F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

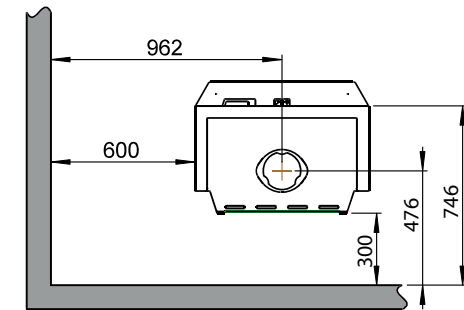


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Mit nachgerüsteter Gusseisenseite



FR



FL




F

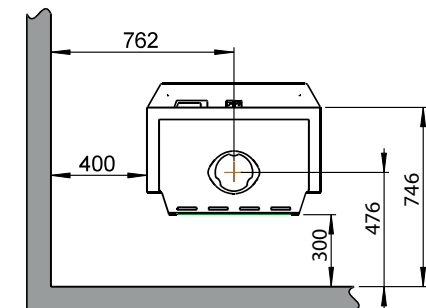

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Mit nachgerüsteter Gusseisenseite und Konvektionsset, seitlich
- Mit nachgerüstetem Konvektionsset, seitlich



FR

Konvektionsset, seitlich





FL

Konvektionsset, seitlich




Konvektionsset, hinten

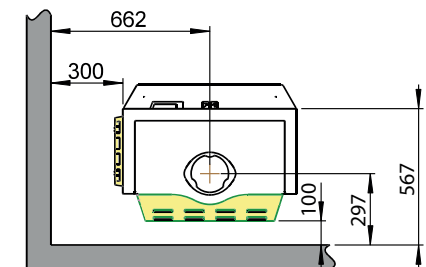


F 620: Mindestabstand zu brennbaren Wänden mit Schutz durch eine zugelassene Brandschutzwand

Brennbare Wand
 Brandschutzwand (siehe Kapitel 3 im Handbuch)

F 620 B






F 620 P



F 620 LB



F 620 B HT

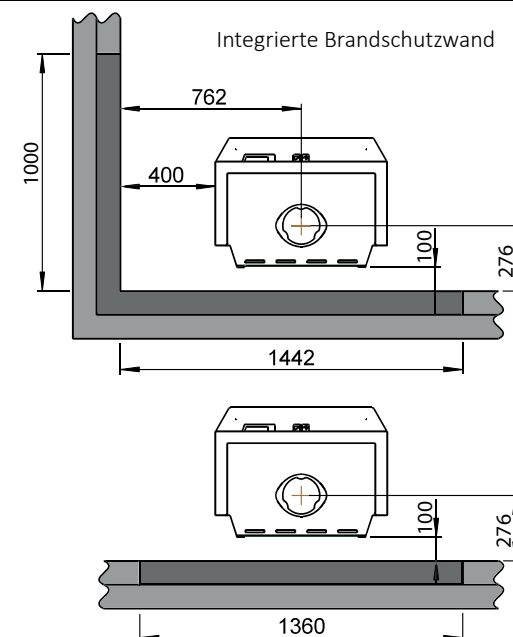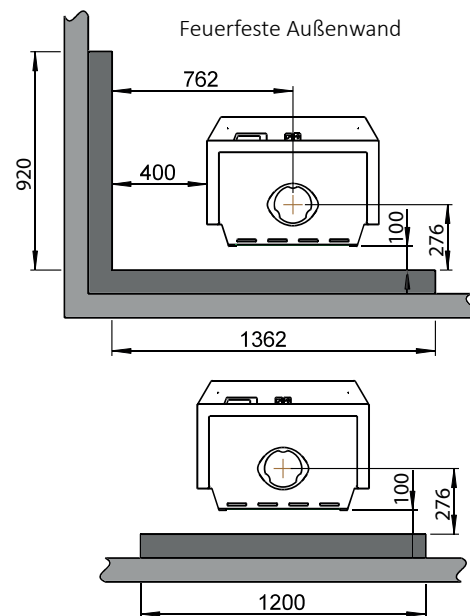

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Mit nachgerüsteter Gusseisenseite

