



JØTUL I 320 FRL

Inbyggnad av Jøtul I 320 FRL mot brännbar vägg skyddas av brandväggen

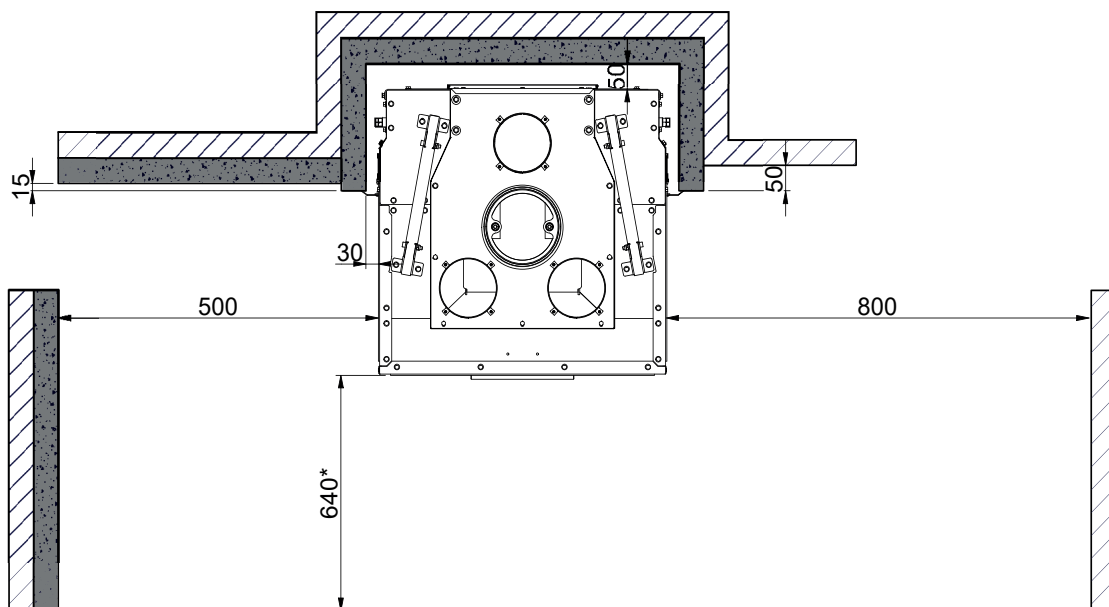

Golvplate

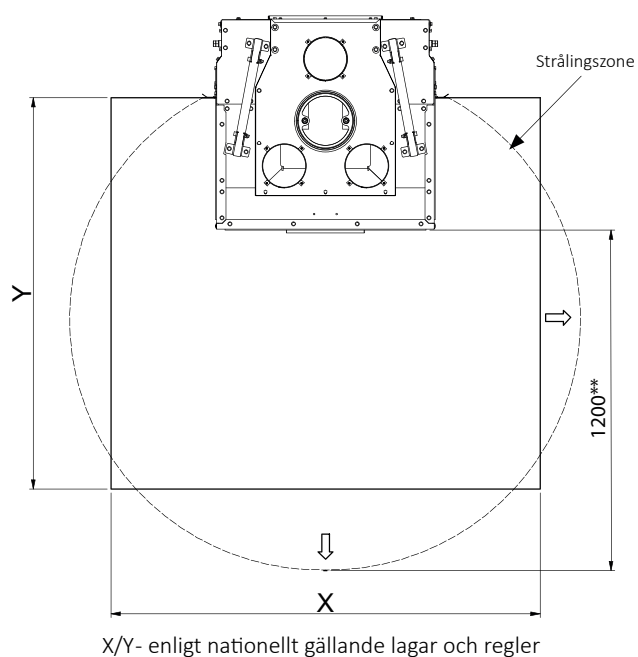

X/Y- enligt nationellt gällande lagar och regler



Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått


* Avstånd till glas

** Min. avstånd til möbler/brännbart material


JØTUL I 320 FRL

Inbyggnad av Jøtul I 320 FRL
mot brännbar vägg skyddas av
brandvägg

Installation med halvisolert lodrätt rökrör
- konstruktion/omramning mot tak

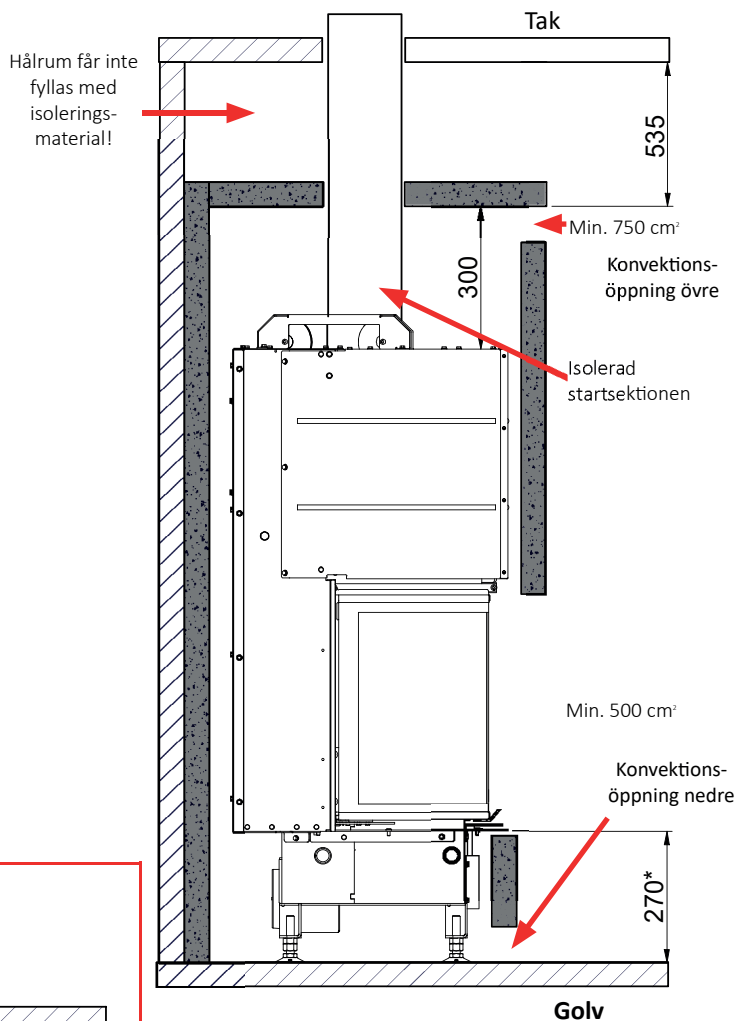

Oppstilling med halvisolert loddrett røykrør
- åpen konstruksjon/omramning

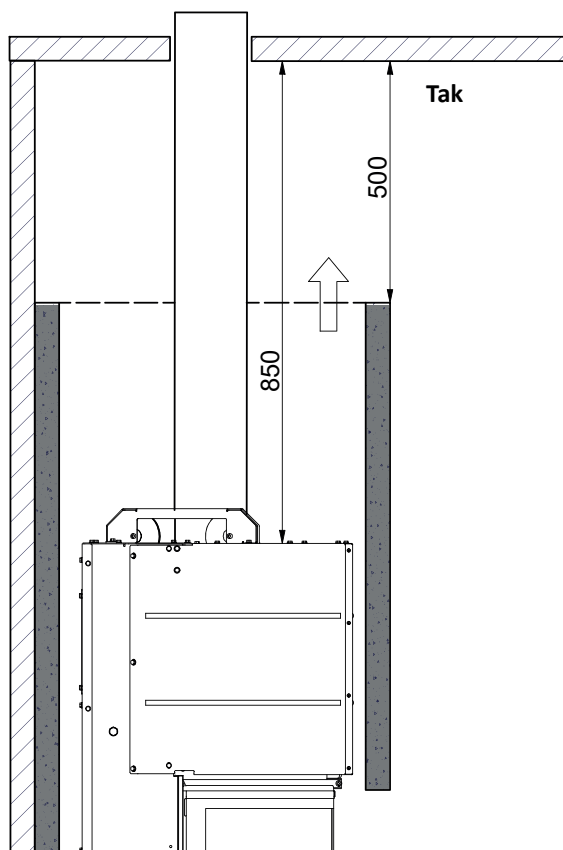

Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
* Avstånd till brännbart golv