Jøtul F 200 V2

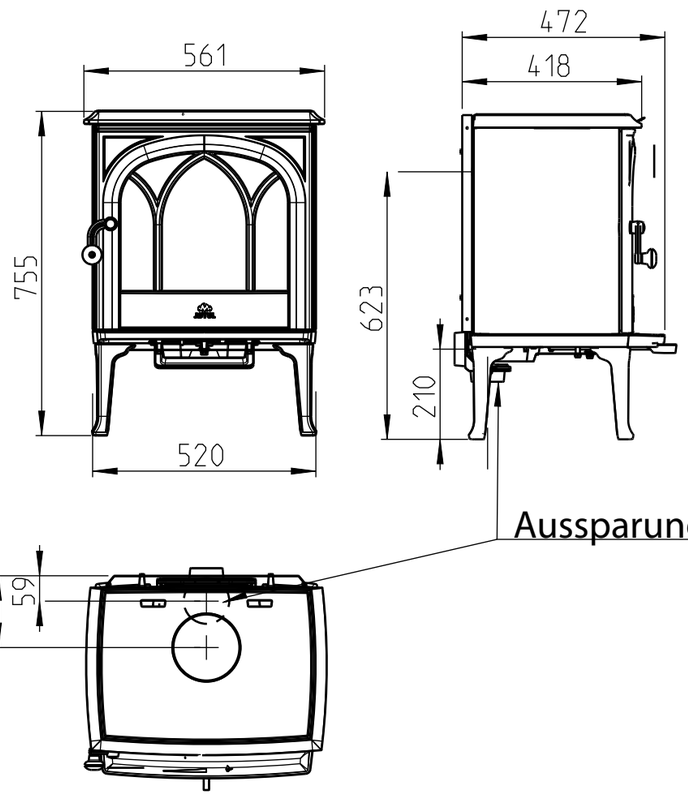

F 200 kurze Beine

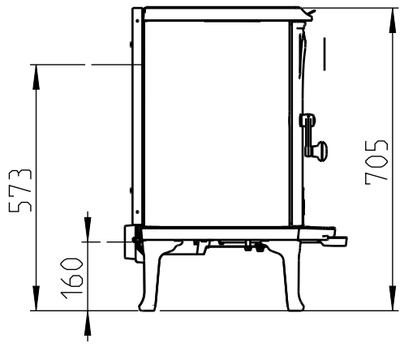

Aussparung im Boden für Außenluftanschluss Ø 80.

Mindestabstand zu brennbarer Wand

Teilisolierter Schornstein (mindestens 25 mm Isolierung) bis hinunter zum Produkt.

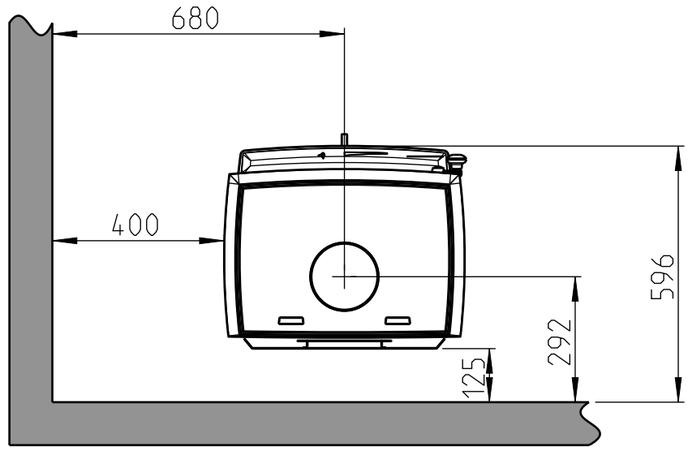

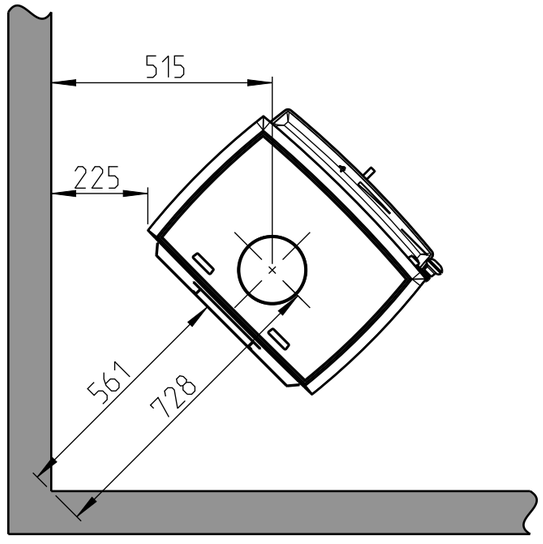

Mindestabstand zur Decke

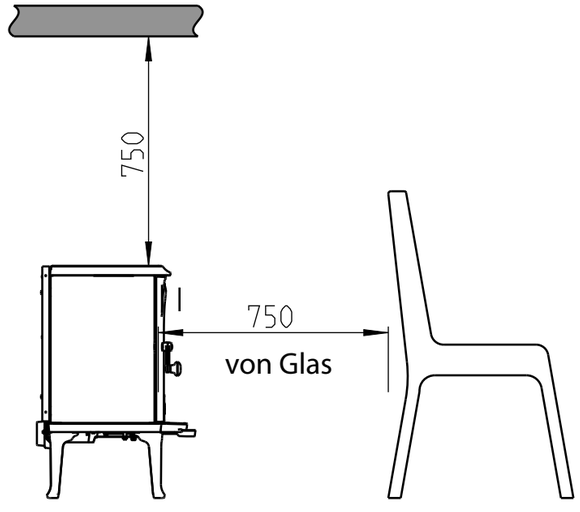

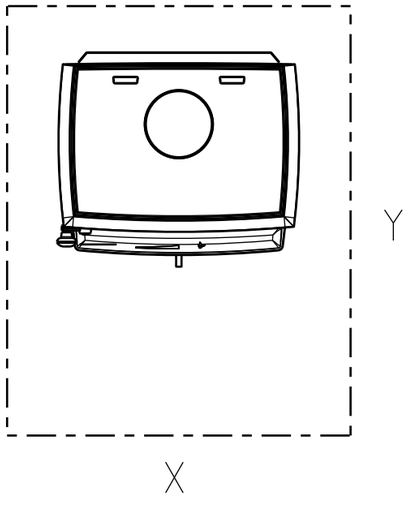

Min. Abmesseungen der Fußbodenplatte
X/Y = Gemäß den Geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen

Brennbare Wand

Brandschutzwand (siehe Kapitel 3)

Jøtul F 200 V2

Mindestabstand zu Wand mit zugelassenem Brandschutz

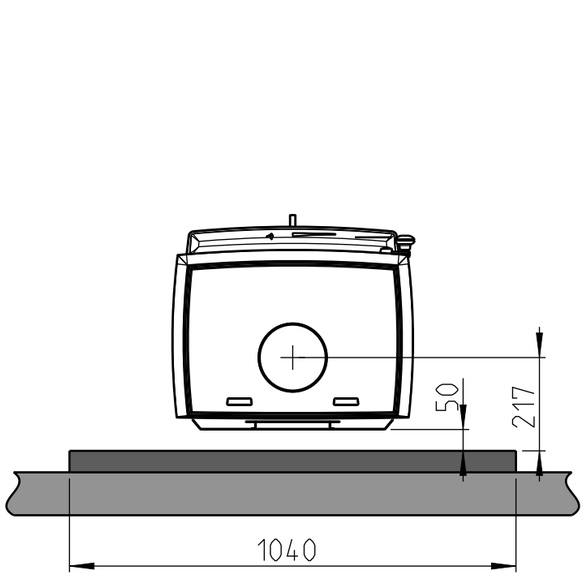

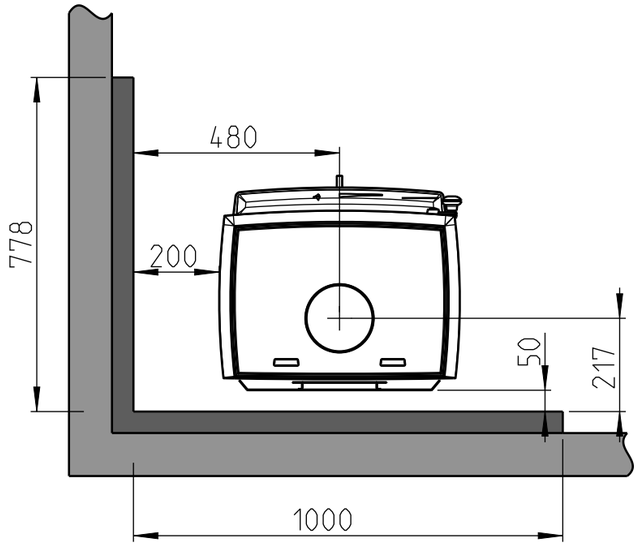

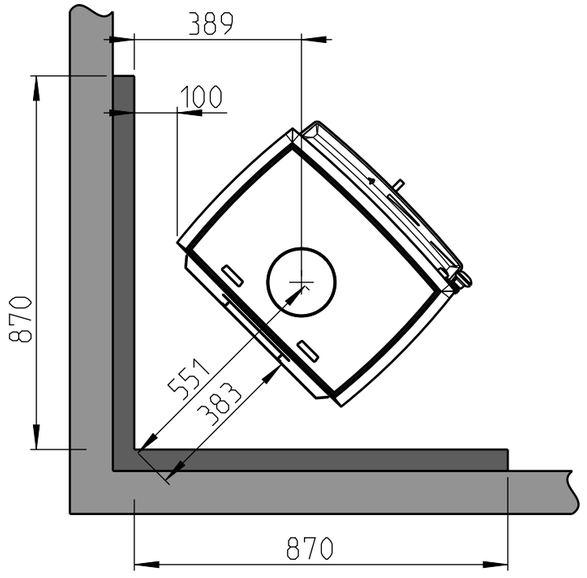

Brennbare Wand

Brandschutzwand (siehe Kapitel 3)